

• MAGNETI PER SENSORI

Fig. A




Fig. B

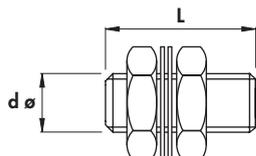


Fig. C



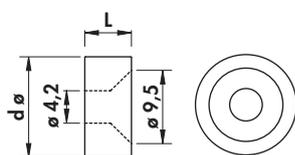


Fig. D

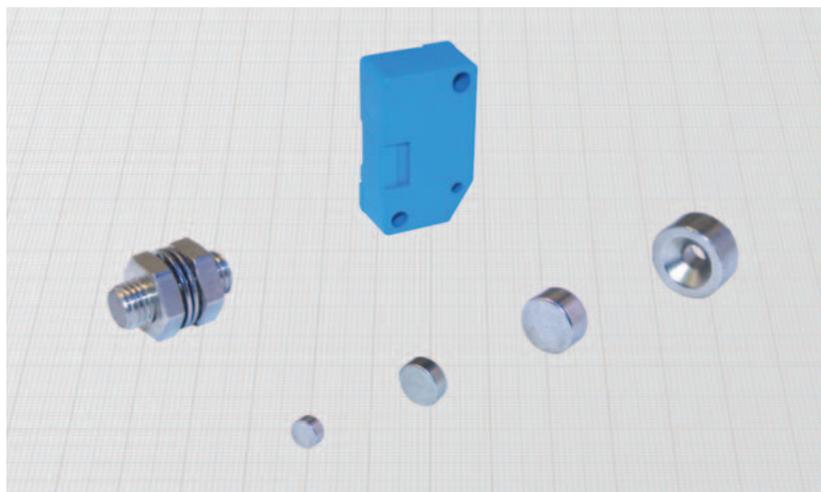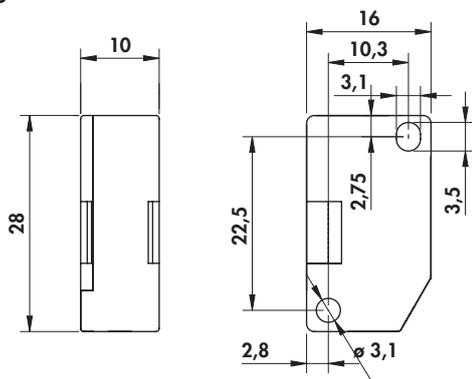

Generalità:

Questi magneti costituiscono l'azionatore per tutti i sensori magnetici che richiedono un magnete esterno di attivazione. Sono ottimali per impieghi fino a temperature di 70°C. Per applicazioni particolari consultare il nostro ufficio tecnico.

Nella tabella dei codici di ordinazione sono riportate le distanze di intervento approssimative che si ottengono con i diversi tipi di sensore BDC.

Fig.	Diametro	L	DISTANZA DI AZIONAMENTO		CODICI DI ORDINAZIONE
			Con sensori Reed	Con sensori statici	
	mm	mm			
A	5	3	6	15	MAG-T53 MAG-T83 MAG-T105
A	8	3,6	13	22	
A	10	5	20	30	
B	M8x1	20	10	17	MAG-M820
C	13	6	25	45	MAG-TF136
D	-	-	13	22	MAG-Z