

DFB-AA0 **Portacella a deflusso per cella di conducibilità**




Applicazioni

Armatura a deflusso adatta per
l'installazione di sensori di conducibilità
con attacco 1/2"NPT tipo:
CLS 15 / CLS 19

- Materiale:
AISI 316 L
ricavato da tubo
- Fondello:
ricavato da pieno
diametro 40mm
- Ingresso inferiore campione:
attacco 1/4" NPT-F
- Uscita campione laterale:
attacco 1/4" NPT-F
- Inserimento sonda:
attacco 1/2" NPT - F
- Finiture:
satinatura

Caratteristiche tecniche

- ① Ingresso campione $\frac{1}{4}$ " NPT-F
- ③ Uscita campione $\frac{1}{4}$ " NPT-F
- ④ Filettatura attacco sensore $\frac{1}{2}$ " NPT-F

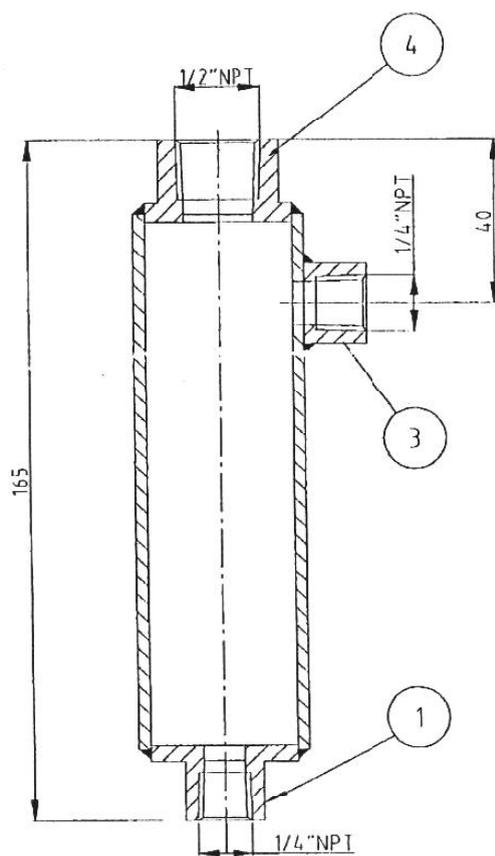

DFB - BA0

Portacella a deflusso

per celle di conducibilità




Applicazioni

Armatura a deflusso adatta per l'installazione di sensori di conducibilità (completa di o-ring in EPDM) con attacco 1" G tipo: CLS 12 / CLS 13 / CLS 21

- Materiale:
AISI 316 L
ricavato da tubo
- Ingresso inferiore campione:
attacco $\frac{1}{4}$ " NPT-F
- uscita campione laterale:
manicotto saldato
attacco $\frac{1}{4}$ " NPT-F
- Inserimento sonda:
attacco $\frac{1}{2}$ " NPT - F
- Finiture:
satinatura

Caratteristiche tecniche

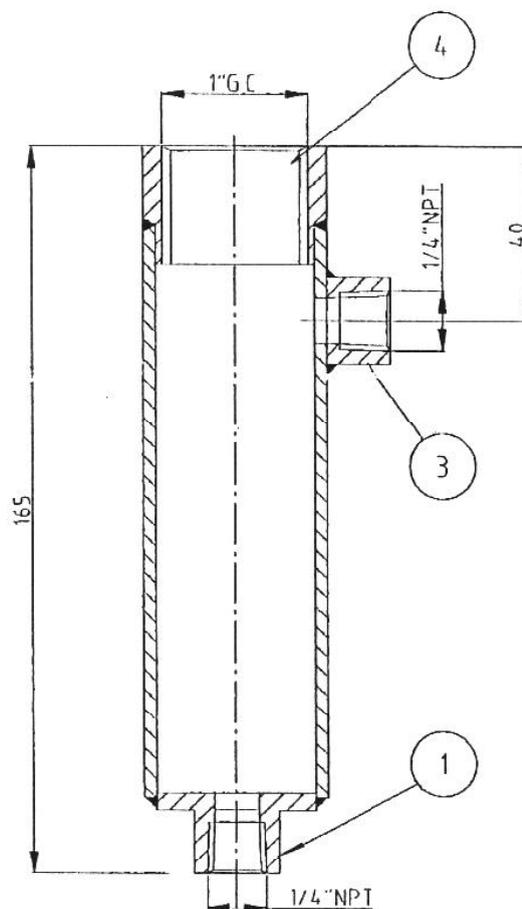

- ① Ingresso campione 1/4" NPT-F
- ③ Uscita campione 1/4" NPT-F
- ④ Filettatura attacco sensore 1" G

DFB - DA0 ***Portacella a deflusso*** ***per CPS11***




Applicazioni

Armatura a deflusso adatta per l'installazione di sensori di pH con attacco PG 13.5 ed una lunghezza di 120mm (normalizzati DIN).

- Materiale:
AISI 316
ricavato da tubo
- Ingresso inferiore campione:
attacco 1/4" NPT-F
- Uscita campione laterale:
manicotto saldato
attacco 1/4" NPT-F
- Connettore sonda:
attacco PG 13.5F
- Finiture:
satinatura

Caratteristiche tecniche

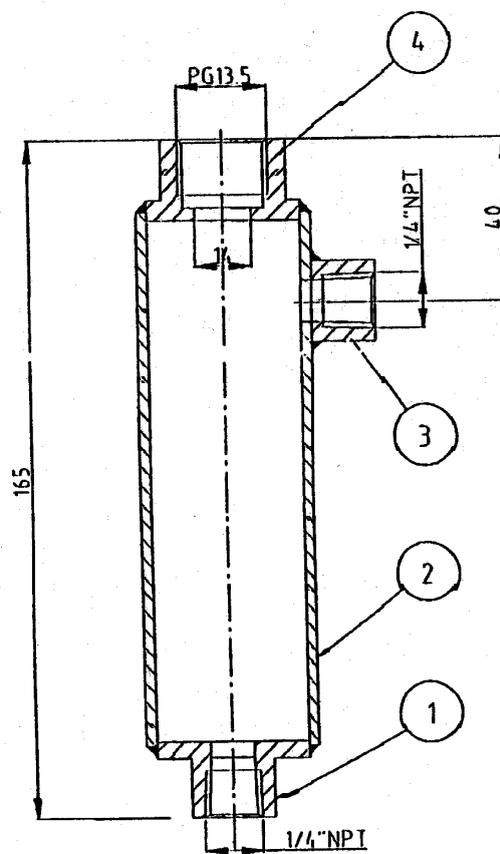

- ① Ingresso campione 1/4" NPT-F
- ③ Uscita campione 1/4" NPT-F
- ④ Filettatura attacco sensore PG 13.5 F

DFB-EC2
Portacella a deflusso
per CPA441




Applicazioni

Armatura a deflusso adatta per l'installazione di sonda CPA441-13A

- Materiale:
AISI 316
- Ingresso inferiore campione:
attacco 1/4" NPT-F
- Uscita campione laterale:
attacco 1/4" NPT-F
- Connettore sonda:
attacco 1 1/4" G cil
- Finiture:
satinatura

Caratteristiche tecniche

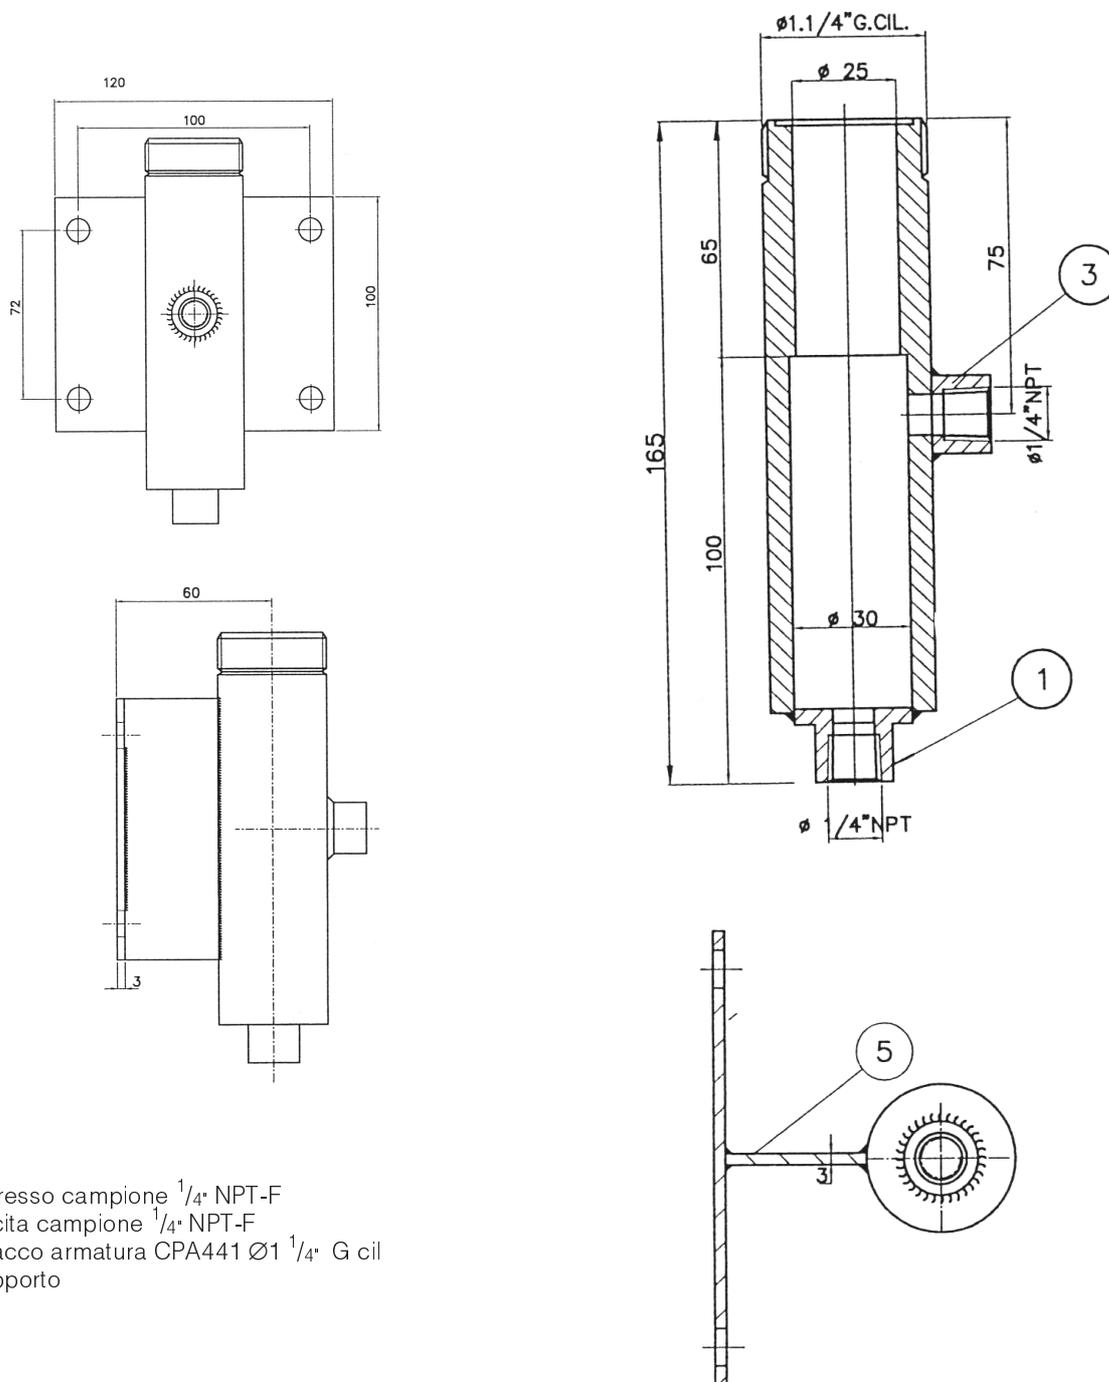

Italia

Endress+Hauser
Italia S.p.A
20063 Cernusco s/N - MI
Via Donat Cattin, 2/A
Tel. (02) 92192.1
Fax (02) 92192.362
E-mail:
info@it.endress.com

<http://www.endress.com>

Svizzera

Endress+Hauser AG
Sternenhofstraße 214153
Reinach/BL 1
Tel. (061) 7157575
Fax (061) 7111650

Endress + Hauser

The Power of Know How

