



EAC



Kz - Kazakhstan

INPUT: 100A... 1000A

OUTPUT: 5A

1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	<i>self extinguishing thermoplastic material</i>	UL94-V0
frequenza funzionamento	<i>operating frequency</i>	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	<i>insulation reference voltage</i>	0,72 kV
tensione di prova	<i>test voltage</i>	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	<i>insulation</i>	classe E
grado di protezione	<i>protection degree</i>	IP 20
sovracorrente permanente	<i>continuous overcurrent</i>	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	<i>rated short-time thermal current (I_{th})</i>	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	<i>rated dynamic current (I_{dyn})</i>	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	<i>safety factor</i>	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	<i>max. power dissipation (max range value)</i>	≤7W
temperatura di funzionamento	<i>operating temperature</i>	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	<i>storage temperature</i>	-40 +80 °C
costruzione a norme	<i>manufactured according to</i>	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	<i>integrated secondary terminals</i>	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl.3	Codice - Code
	VA	VA	VA	
100/5A		1.5	4	TAC040100X05
120/5A		2	4	TAC040120X05
150/5A	1.5	3	5	TAC040150X05
200/5A	2	4	6	TAC040200X05
250/5A	3	6	9	TAC040250X05
300/5A	5	8	12	TAC040300X05
400/5A	10	15	20	TAC040400X05
500/5A	12	20	25	TAC040500X05
600/5A	15	20	25	TAC040600X05
800/5A	18	25	30	TAC040800X05
1000/5A	20	25	30	TAC0401K0X05

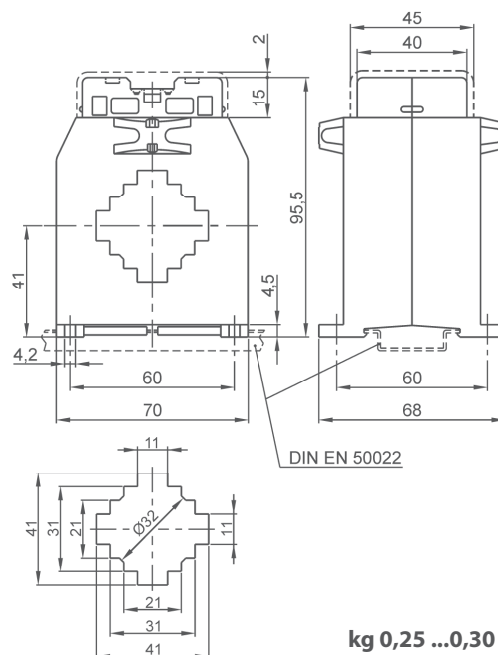


kg 0,25 ...0,30

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- viti per fissaggio TA alla barra
- cappuccio di protezione per vite fissaggio

SUPPLIED ACCESSORY

- CT fixing set for busbar mounting
- protective caps for CT fixing

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**

